

Grenzwellennutenlehren Blockmaße



- ▶ Werksnorm
- ▶ Lehrenstahl gehärtet
- ▶ ISO Toleranzen P9, N9, JS9, JS10
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

Shaft keyway gauges Block gauges

- ▶ Works standard
- ▶ Hardened steel
- ▶ ISO tolerances P9, N9, JS9 and JS10
- ▶ Delivered in individual packages

1128 1.. :
Wellennutenlehren

1128 2.. :
Nabennutenlehren, auf Anfrage

1128 3.. :
Wellennutenlehren mit Schieber, auf Anfrage

1128 4.. :
Nabennutenlehren mit Schieber, auf Anfrage

1128 1.. :
Shaft keyway gauges

1128 2.. :
Hub keyway gauges, on request

1128 3.. :
Shaft keyway gauges with slider, on request

1128 4.. :
Hub keyway gauges with slider, on request

! Hartverchromte oder hartmetallbestückte Messflächen auf Anfrage.

! Hard chrome or tungsten carbide tipped measuring faces on request.

! Diamant Graphit-Beschichtung für Grenzwellen-nutenlehren ab 5mm auf Anfrage. Vorteile: Dreimal härter als Hartchrom, längere Standzeit, korrosionsbeständig, reibungsarm und verschleißfest. Bei Abnahmelehren ist diese Beschichtung nicht möglich.

! Diamond Graphite coating for shaft keyway gauges from 5mm on request. Advantages: Three times harder as hard chrome, longer service life, corrosion resistant, low friction and wear resistant. This coating is not possible for master gauges.




No. 1128 2..



No. 1128 1..



No. 1128 3..

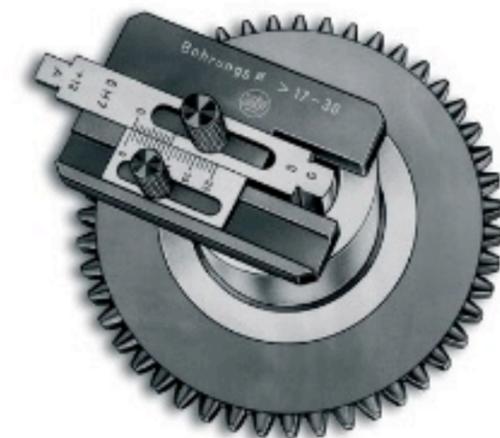

No. 1128 4..

± mm	Nº
3 / 4 / 5	1128 102
6 / 7 / 8	1128 103
9 / 10 / 11 / 12	1128 104
13 / 14 / 15 / 16	1128 105
17 / 18 / 19 / 20	1128 106
21 / 22 / 23 / 24 / 25	1128 107