

## Richtwaagen ULTRA *active* Horizontalmodell



- ▶ DIN 877
- ▶ Basis aus Spezialguss
- ▶ Handwärmeschutz
- ▶ 1 prismatische Sohle
- ▶ Längs- und Querlibelle
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

◀ = Empfindlichkeit mm/m

1750 1.. :

Holzetui

! Richtwaagen für große Wellen-Ø oder mit magnetischen Flächen auf Anfrage.

## Engineer's levels ULTRA *active* Horizontal model

- ▶ DIN 877
- ▶ Special cast-iron base
- ▶ Insulated pads
- ▶ 1 V base
- ▶ Longitudinal and lateral vials
- ▶ Delivered in individual packages


◀ = Sensitivity mm/m

1750 1.. :

Wooden box

! Levels for large shaft-Ø or with magnetic surfaces on request.

| A<br>mm | B<br>mm | █<br>kg | ◀ 0,3<br>Nº | ◀ 0,1<br>Nº | ◀ 0,04<br>Nº | ◀ 0,02<br>Nº | ◀ 0,01<br>Nº | Nº       |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 160     | 42      | 1,1     | 1740 101    | 1741 101    | 1742 101     | 1743 101     | 1744 101     | 1750 101 |
| 200     | 42      | 1,4     | 1740 102    | 1741 102    | 1742 102     | 1743 102     | 1744 102     | 1750 102 |
| 250     | 42      | 1,7     | 1740 103    | 1741 103    | 1742 103     | 1743 103     | 1744 103     | 1750 103 |
| 300     | 51      | 2,3     | 1740 104    | 1741 104    | 1742 104     | 1743 104     | 1744 104     | 1750 104 |
| 500     | 51      | 4,9     | 1740 105    | 1741 105    | 1742 105     | 1743 105     | 1744 105     | 1750 105 |

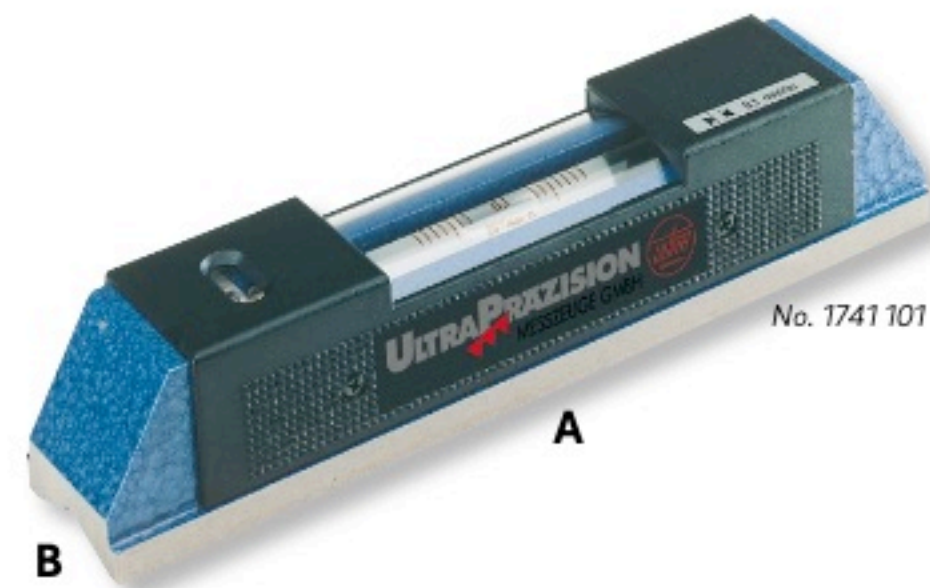

No. 1750 101