

Richtwaagen für Kurbelzapfen



- ▶ DIN 877
- ▶ Basis aus Spezialguss
- ▶ Handwärmeschutz
- ▶ Messfläche mit Längs- und Querprisma
- ▶ Längs- und Querlibelle
- ▶ Lieferung einzeln verpackt

◁ = Empfindlichkeit mm/m

1760 1.. :

Holzetui

! Andere Empfindlichkeiten auf Anfrage.

A mm	B mm	kg	◁ 0,4 Nº	◁ 0,1 Nº	Nº
60	40	0,4	1756 101	1758 101	1760 101
90	40	0,6	1756 102	1758 102	1760 102
120	40	0,8	1756 103	1758 103	1760 103

Crankpin levels


- ▶ DIN 877
- ▶ Special cast-iron base
- ▶ Insulated pads
- ▶ Measuring faces with longitudinal and lateral V-s
- ▶ Longitudinal and lateral vials
- ▶ Delivered in individual packages

◁ = Sensitivity mm/m

1760 1.. :

Wooden box

! Other sensitivities on request.

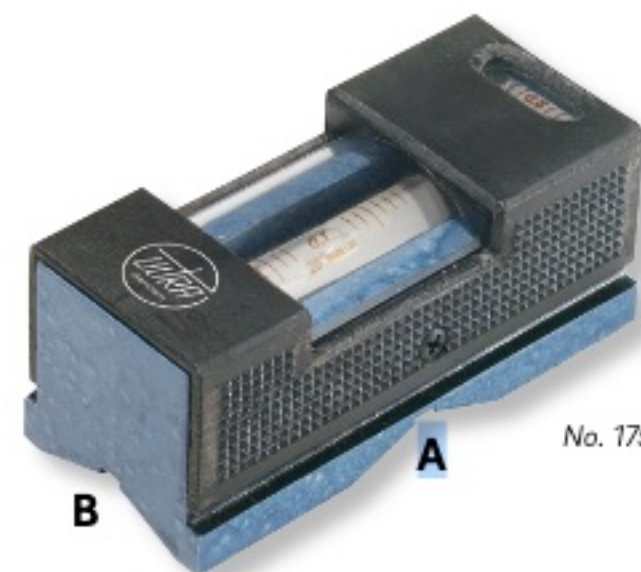

No. 1758 101