


# EAPMD




刀片安裝後其精度保證  
 端面刃在 0.03mm 以內  
 外周刃在 0.05mm 以內  
 Tolerance after install  
 insert face within 0.03mm  
 peripheral within 0.05mm

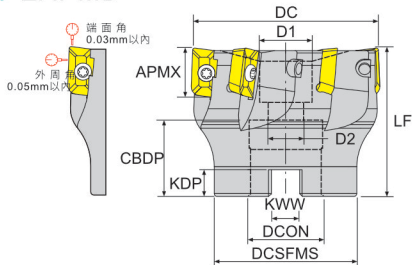


圖解 Fig



EAPMD 平面銑刀  
 EAPMD High Speed Shoulder Face Milling Cutter

寸法 Dimension(mm)



產品型號 ModelNo	在庫 Stock	切削直徑	柄部直徑	切刃長度	標準全長	接觸直徑	槽寬	溝深	安裝深度	安裝直徑	安裝直徑	螺絲直徑	刀片數	刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板 Wrench 	手板 Price
		DC	DCON	APMX	LF	DCS FMS	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	CICT					
EAPMD16-D40B	●	40	16	15	40	32	8.4	5.6	18	9.8	8.8	4	AP□ 1604□□	CS40	T-15	價格 Price	
EAPMD16-D50B	●	50	22	15	40	41	10.4	6.3	20	18	11	5					
EAPMD16-D63A05	●	63	25.4	15	50	48	9.5	6	26	19	13	5					
EAPMD16-D63A	●	63	25.4	15	50	48	9.5	6	26	19	13	6					
EAPMD16-D80A	●	80	25.4	15	50	60	9.5	6	26	19	13	7					
EAPMD16-D100A	●	100	31.75	15	50	70	12.7	8	32	45	-	8					
EAPMD16-D125A	●	125	38.1	15	63	80	15.9	10	35	60	-	9					
EAPMD16-D63B	●	63	22	15	50	48	10.4	6.3	20	18	11	6					
EAPMD16-D80B	●	80	27	15	50	60	12.4	7	26	20	13.6	7					
EAPMD16-D100B	●	100	32	15	50	70	14.4	8	25.5	26	18	8					
EAPMD16-D125B	●	125	40	15	63	80	16.4	9	32	60	-	9					