



2

**Verwendung:**


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

**Application:**

For mounting straight-shank tools in collets.

**Application:**

Destiné à recevoir les outils avec les queues de forme cylindrique dans les pinces de serrage.

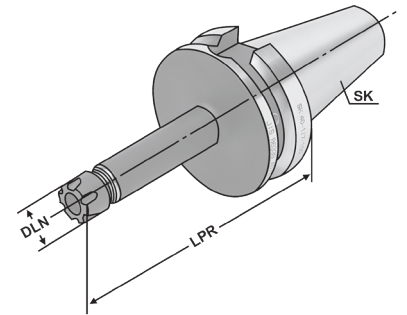ISO  
7388-2Form  
JD/JF  
(AD/B)  
≤ 3µm  
G2.5  
25.000  
min<sup>-1</sup>ISO  
15488  
13.04

| Bestell-Nr.<br>Order no.<br>Référence | SK    | DCONWS<br>Spannbereich<br>Capacity   Capacité | Typ           | LPR | DLN | THID         |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|-----|-----|--------------|
| 305.02.07*                            | BT 30 | 1 – 7                                         | 4008E   ER 11 | 70  | 16  | M8 x 1,25    |
| 305.02.07.1*                          | BT 30 | 1 – 7                                         | 4008E   ER 11 | 100 | 16  | M8 x 1,25    |
| 305.02.07.10*                         | BT 30 | 1 – 10                                        | 426E   ER 16  | 70  | 22  | 7/16" 20 UNF |
| 305.02.07.10.1*                       | BT 30 | 1 – 10                                        | 426E   ER 16  | 100 | 22  | 7/16" 20 UNF |
| 406.02.07                             | BT 40 | 1 – 7                                         | 4008E   ER 11 | 63  | 16  | M8 x 1,25    |
| 406.02.07.1                           | BT 40 | 1 – 7                                         | 4008E   ER 11 | 100 | 16  | M8 x 1,25    |
| 406.02.07.2                           | BT 40 | 1 – 7                                         | 4008E   ER 11 | 160 | 16  | M8 x 1,25    |
| 406.02.07.10                          | BT 40 | 1 – 10                                        | 426E   ER 16  | 55  | 22  | 7/16" 20 UNF |
| 406.02.07.10.1                        | BT 40 | 1 – 10                                        | 426E   ER 16  | 100 | 22  | 7/16" 20 UNF |
| 406.02.07.10.2                        | BT 40 | 1 – 10                                        | 426E   ER 16  | 160 | 22  | 7/16" 20 UNF |
| 406.02.07.13                          | BT 40 | 2 – 13                                        | 428E   ER 20  | 70  | 28  | 9/16" 18 UNF |
| 406.02.07.13.1                        | BT 40 | 2 – 13                                        | 428E   ER 20  | 100 | 28  | 9/16" 18 UNF |
| 406.02.07.13.2                        | BT 40 | 2 – 13                                        | 428E   ER 20  | 160 | 28  | 9/16" 18 UNF |
| 406.02.07.16                          | BT 40 | 2 – 16                                        | 430E   ER 25  | 70  | 35  | 11/16" 16 UN |
| 406.02.07.16.1                        | BT 40 | 2 – 16                                        | 430E   ER 25  | 100 | 35  | 11/16" 16 UN |
| 406.02.07.16.2                        | BT 40 | 2 – 16                                        | 430E   ER 25  | 160 | 35  | 11/16" 16 UN |

\* Form JD (AD)

\* Form JD (AD)

\* Form JD (AD)


**Lieferumfang:** Mit gewuchteter Spannmutter und Verstellerschraube  
**Delivery:** With balanced clamping nut and adjusting screw  
**Livraison:** Avec écrou de serrage équilibré et vis de réglage



9.03



10.10



10.25



10.26