BROCAS BIDIAMETRALES
FORETS BIÉTAGÉS / TWO-DIAMETER DRILL-BITS / MEHRFASEN-STUFENBOHRER

1127 HSS DIN 8376



		P				M		K			N				S		H		
		<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
		● 15-25	● 8-10					● 30-35	● 25-30	O 14-18	● 20-25	● 30-35		O 15-20					
Avance/feed	Ø2	0,05-0,07	0,04-0,05					0,10-0,12	0,08-0,10	0,06-0,08	0,10-0,14	0,06-0,10		0,12-0,14					
	Ø5	0,07-0,10	0,05-0,07					0,12-0,14	0,10-0,12	0,08-0,10	0,12-0,22	0,08-0,12		0,20-0,22					
	Ø10	0,12-0,16	0,10-0,12					0,20-0,22	0,16-0,18	0,12-0,14	0,20-0,30	0,14-0,20		0,28-0,30					
	Ø15	0,16-0,20	0,14-0,16					0,28-0,30	0,22-0,24	0,16-0,18	0,28-0,36	0,18-0,28		0,34-0,36					
	Ø20	0,20-0,26	0,18-0,20					0,34-0,36	0,26-0,28	0,18-0,20	0,34-0,40	0,24-0,34		0,36-0,40					

Vc (m/min). ● Optima / Optimun O Alternativo / Alternative

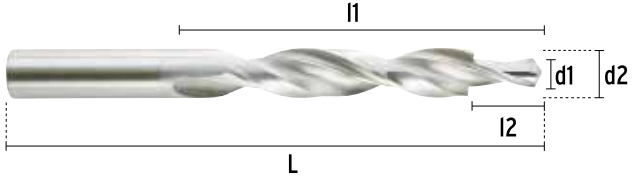

M	d1 mm	d2 mm		L mm	l1 mm	l2 mm	
M-3	3,40	6,00		93	57	9	1
M-4	4,50	8,00		117	75	11	1
M-5	5,50	10,00		133	87	13	1

M	d1 mm	d2 mm		L mm	l1 mm	l2 mm	
M-6	6,60	11,00		142	94	15	1
M-8	9,00	15,00		169	114	19	1
M-10	11,00	18,00		191	130	23	1