

Collets steel sealed for high pressure cooling up to 120 bar | ER system

Pinces de serrage, étanche pour arrosage de haute pression 120 bar | Type ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499

Application:


For mounting straight-shank tools with internal cooling in collet chucks DIN 6499

Application:

Pour le serrage des outils avec le refroidissement interne et avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499

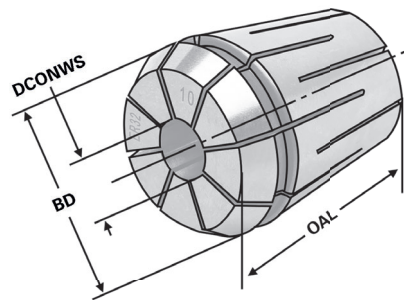

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	BD	OAL	EUR
426EH-03	426E ER 16	3	17	27	42,00
426EH-04	426E ER 16	4	17	27	42,00
426EH-05	426E ER 16	5	17	27	42,00
426EH-06	426E ER 16	6	17	27	42,00
426EH-07	426E ER 16	7	17	27	42,00
426EH-08	426E ER 16	8	17	27	42,00
426EH-09	426E ER 16	9	17	27	42,00
426EH-10	426E ER 16	10	17	27	42,00



Hinweis:

Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden (einsetzbar bis 120 bar). Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Note:

Only nominal size DCONWS can be clamped (applicable up to 120 bar). In order to achieve an optimum sealing the tool must be clamped on the complete length of the ground drill of the collet.

Observation:

Seulement la dimension nominale DCONWS peut être tendu (peut être utilisé jusqu'à 120 bar). Afin d'obtenir un étanchéité optimal l'outil doit être serré sur la longueur complète de l'alésage rectifié de la pince.





Spannzangen abgedichtet für Hochdruckkühlung bis 120 bar | ER System

Collets steel sealed for high pressure cooling up to 120 bar | ER system

Pinces de serrage, étanche pour arrosage de haute pression 120 bar | Type ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499

Application:


For mounting straight-shank tools with internal cooling in collet chucks DIN 6499

Application:

Pour le serrage des outils avec le refroidissement interne et avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499

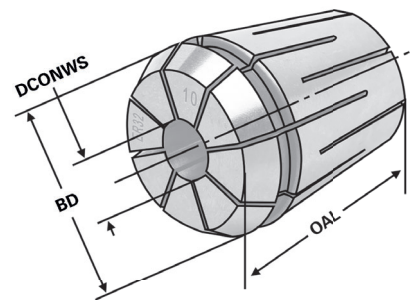

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	BD	OAL	EUR
428EH-03	428E ER 20	3	21	31,5	44,00
428EH-04	428E ER 20	4	21	31,5	44,00
428EH-05	428E ER 20	5	21	31,5	44,00
428EH-06	428E ER 20	6	21	31,5	44,00
428EH-07	428E ER 20	7	21	31,5	44,00
428EH-08	428E ER 20	8	21	31,5	44,00
428EH-09	428E ER 20	9	21	31,5	44,00
428EH-10	428E ER 20	10	21	31,5	44,00
428EH-11	428E ER 20	11	21	31,5	44,00
428EH-12	428E ER 20	12	21	31,5	44,00
428EH-13	428E ER 20	13	21	31,5	44,00



9

Hinweis:

Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden (einsetzbar bis 120 bar). Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Note:

Only nominal size DCONWS can be clamped (applicable up to 120 bar). In order to achieve an optimum sealing the tool must be clamped on the complete length of the ground drill of the collet.

Observation:

Seulement la dimension nominale DCONWS peut être tendu (peut être utilisé jusqu'à 120 bar). Afin d'obtenir un étanchéité optimal l'outil doit être serré sur la longueur complète de l'alésage rectifié de la pince.



Collets steel sealed for high pressure cooling up to 120 bar | ER system

Pinces de serrage, étanche pour arrosage de haute pression 120 bar | Type ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499

Application:


For mounting straight-shank tools with internal cooling in collet chucks DIN 6499

Application:

Pour le serrage des outils avec le refroidissement interne et avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499

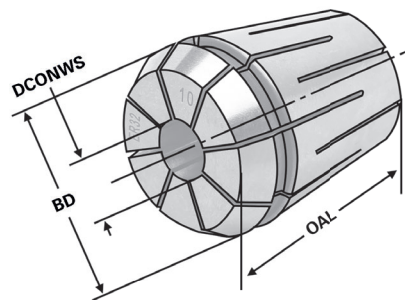

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	BD	OAL	EUR
430EH-03	430E ER 25	3	26	34	46,00
430EH-04	430E ER 25	4	26	34	46,00
430EH-05	430E ER 25	5	26	34	46,00
430EH-06	430E ER 25	6	26	34	46,00
430EH-07	430E ER 25	7	26	34	46,00
430EH-08	430E ER 25	8	26	34	46,00
430EH-09	430E ER 25	9	26	34	46,00
430EH-10	430E ER 25	10	26	34	46,00
430EH-11	430E ER 25	11	26	34	46,00
430EH-12	430E ER 25	12	26	34	46,00
430EH-13	430E ER 25	13	26	34	46,00
430EH-14	430E ER 25	14	26	34	46,00
430EH-15	430E ER 25	15	26	34	46,00
430EH-16	430E ER 25	16	26	34	46,00



Hinweis:

Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden (einsetzbar bis 120 bar). Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Note:

Only nominal size DCONWS can be clamped (applicable up to 120 bar). In order to achieve an optimum sealing the tool must be clamped on the complete length of the ground drill of the collet.

Observation:

Seulement la dimension nominale DCONWS peut être tendu (peut être utilisé jusqu'à 120 bar). Afin d'obtenir un étanchéité optimal l'outil doit être serré sur la longueur complète de l'alésage rectifié de la pince.





Spannzangen abgedichtet für Hochdruckkühlung bis 120 bar | ER System

Collets steel sealed for high pressure cooling up to 120 bar | ER system

Pinces de serrage, étanche pour arrosage de haute pression 120 bar | Type ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499

Application:

For mounting straight-shank tools with internal cooling in collet chucks DIN 6499


Application:

Pour le serrage des outils avec le refroidissement interne et avec queue cylindrique dans mandrins à pinces DIN 6499

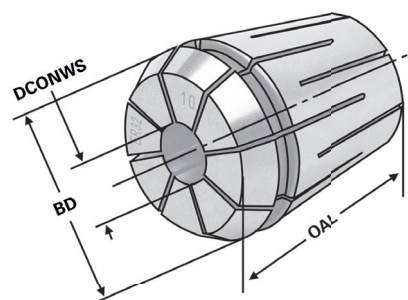

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	BD	OAL	EUR
470EH-03	470E ER 32	3	33	40	49,00
470EH-04	470E ER 32	4	33	40	49,00
470EH-05	470E ER 32	5	33	40	49,00
470EH-06	470E ER 32	6	33	40	49,00
470EH-07	470E ER 32	7	33	40	49,00
470EH-08	470E ER 32	8	33	40	49,00
470EH-09	470E ER 32	9	33	40	49,00
470EH-10	470E ER 32	10	33	40	49,00
470EH-11	470E ER 32	11	33	40	49,00
470EH-12	470E ER 32	12	33	40	49,00
470EH-13	470E ER 32	13	33	40	49,00
470EH-14	470E ER 32	14	33	40	49,00
470EH-15	470E ER 32	15	33	40	49,00
470EH-16	470E ER 32	16	33	40	49,00
470EH-17	470E ER 32	17	33	40	49,00
470EH-18	470E ER 32	18	33	40	49,00
470EH-19	470E ER 32	19	33	40	49,00
470EH-20	470E ER 32	20	33	40	49,00

9



Hinweis:

Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden (einsetzbar bis 120 bar). Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Note:

Only nominal size DCONWS can be clamped (applicable up to 120 bar). In order to achieve an optimum sealing the tool must be clamped on the complete length of the ground drill of the collet.

Observation:

Seulement la dimension nominale DCONWS peut être tendu (peut être utilisé jusqu'à 120 bar). Afin d'obtenir un étanchéité optimal l'outil doit être serré sur la longueur complète de l'alésage rectifié de la pince.



Collets steel sealed for high pressure cooling up to 120 bar | ER system

Pincès de serrage, étanche pour arrosage de haute pression 120 bar | Type ER



Verwendung:


Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Innenkühlung und Zylinderschaft in Spannfutter DIN 6499

Application:


For mounting straight-shank tools with internal cooling in collet chucks DIN 6499

Application:

Pour le serrage des outils avec le refroidissement interne et avec queue cylindrique dans mandrins à pincès DIN 6499

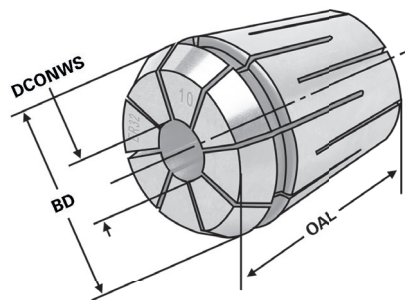

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	BD	OAL	EUR
472EH-04	472E ER 40	4	41	46	58,00
472EH-05	472E ER 40	5	41	46	58,00
472EH-06	472E ER 40	6	41	46	58,00
472EH-07	472E ER 40	7	41	46	58,00
472EH-08	472E ER 40	8	41	46	58,00
472EH-09	472E ER 40	9	41	46	58,00
472EH-10	472E ER 40	10	41	46	58,00
472EH-11	472E ER 40	11	41	46	58,00
472EH-12	472E ER 40	12	41	46	58,00
472EH-13	472E ER 40	13	41	46	58,00
472EH-14	472E ER 40	14	41	46	58,00
472EH-15	472E ER 40	15	41	46	58,00
472EH-16	472E ER 40	16	41	46	58,00
472EH-17	472E ER 40	17	41	46	58,00
472EH-18	472E ER 40	18	41	46	58,00
472EH-19	472E ER 40	19	41	46	58,00
472EH-20	472E ER 40	20	41	46	58,00
472EH-21	472E ER 40	21	41	46	58,00
472EH-22	472E ER 40	22	41	46	58,00
472EH-23	472E ER 40	23	41	46	58,00
472EH-24	472E ER 40	24	41	46	58,00
472EH-25	472E ER 40	25	41	46	58,00
472EH-26	472E ER 40	26	41	46	58,00



Hinweis:

Nur das Nennmaß DCONWS kann gespannt werden (einsetzbar bis 120 bar). Um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss das zu spannende Werkzeug auf der ganzen Länge der geschliffenen Bohrung der Spannzange eingespannt werden.

Note:

Only nominal size DCONWS can be clamped (applicable up to 120 bar). In order to achieve an optimum sealing the tool must be clamped on the complete length of the ground drill of the collet.

Observation:

Seulement la dimension nominale DCONWS peut être tendue (peut être utilisé jusqu'à 120 bar). Afin d'obtenir un étanchéité optimal l'outil doit être serré sur la longueur complète de l'alésage rectifié de la pince.

