


Tap collets - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | ER system

Pinces de serrage pour tarauds - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | Type ER

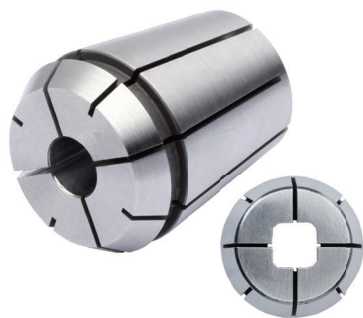

Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

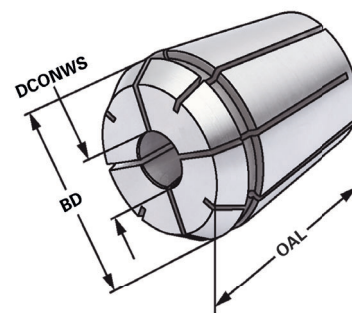


Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL	EUR
426G-3527	426E ER 16	3,5	2,7	16,8	27,5	31,00
426G-43	426E ER 16	4	3	16,8	27,5	31,00
426G-4534	426E ER 16	4,5	3,4	16,8	27,5	31,00
426G-649	426E ER 16	6	4,9	16,8	27,5	31,00
426G-755	426E ER 16	7	5,5	16,8	27,5	31,00
426G-862	426E ER 16	8	6,2	16,8	27,5	31,00





Tap collets - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | ER system

Pinces de serrage pour tarauds - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | Type ER

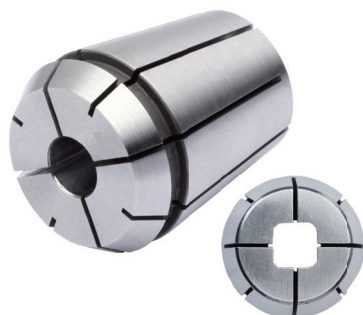

Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

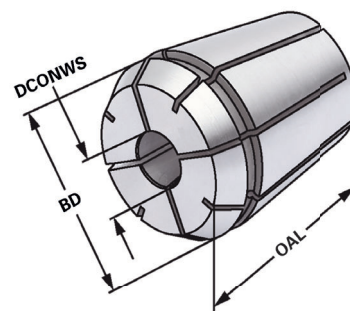


Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL	EUR
428G-3527	428E ER 20	3,5	2,7	20,8	31,5	32,00
428G-43	428E ER 20	4	3	20,8	31,5	32,00
428G-4534	428E ER 20	4,5	3,4	20,8	31,5	32,00
428G-649	428E ER 20	6	4,9	20,8	31,5	32,00
428G-755	428E ER 20	7	5,5	20,8	31,5	32,00
428G-862	428E ER 20	8	6,2	20,8	31,5	32,00
428G-97	428E ER 20	9	7	20,8	31,5	32,00
428G-108	428E ER 20	10	8	20,8	31,5	32,00



Tap collets - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | ER system

Pinces de serrage pour tarauds - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | Type ER

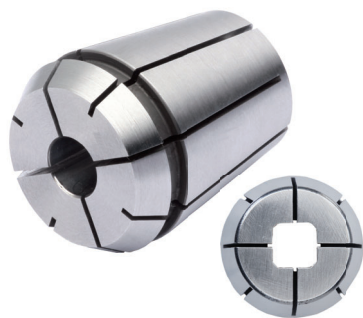

Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

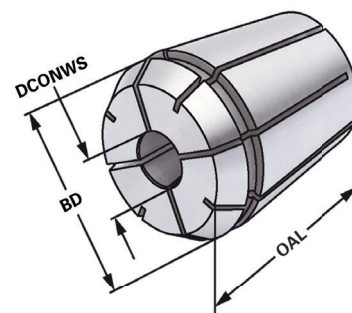


Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL	EUR
430G-3527	430E ER 25	3,5	2,7	26	34	32,00
430G-43	430E ER 25	4	3	26	34	32,00
430G-4534	430E ER 25	4,5	3,4	26	34	32,00
430G-649	430E ER 25	6	4,9	26	34	32,00
430G-755	430E ER 25	7	5,5	26	34	32,00
430G-862	430E ER 25	8	6,2	26	34	32,00
430G-97	430E ER 25	9	7	26	34	32,00
430G-108	430E ER 25	10	8	26	34	32,00
430G-119	430E ER 25	11	9	26	34	32,00
430G-129	430E ER 25	12	9	26	34	32,00





Tap collets - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | ER system

Pinces de serrage pour tarauds - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | Type ER

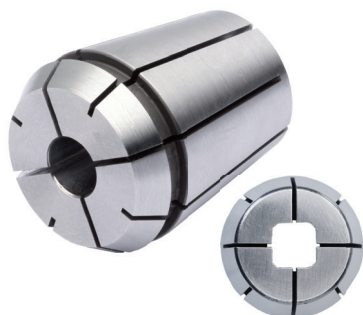

Verwendung:


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

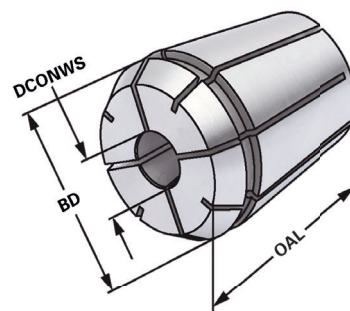


Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL	EUR
470G-4534	470E ER 32	4,5	3,4	33	40	33,00
470G-649	470E ER 32	6	4,9	33	40	33,00
470G-755	470E ER 32	7	5,5	33	40	33,00
470G-862	470E ER 32	8	6,2	33	40	33,00
470G-97	470E ER 32	9	7	33	40	33,00
470G-108	470E ER 32	10	8	33	40	33,00
470G-119	470E ER 32	11	9	33	40	33,00
470G-129	470E ER 32	12	9	33	40	33,00
470G-1411	470E ER 32	14	11	33	40	33,00
470G-1612	470E ER 32	16	12	33	40	33,00



Tap collets - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | ER system

Pinces de serrage pour tarauds - ISO 15488 B (DIN 6499 B) | Type ER

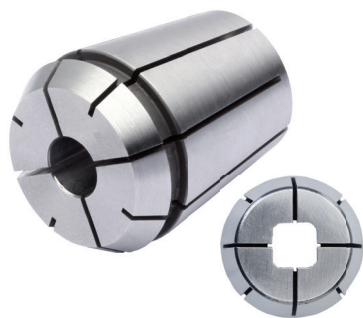**Verwendung:**


Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub. Zur verdrehsicheren Spannung von Gewindebohrern.

Application:

For machines with rigid tapping.
For safe clamping of taps.

Application:

Pour machines avec broche synchronisée.
Pour le serrage stable de tarauds.

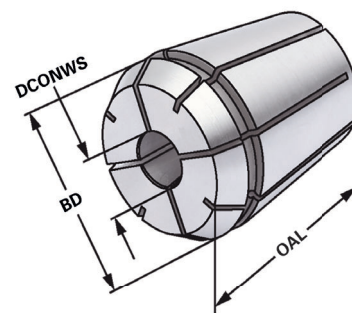

Bestell-Nr. Order no. Référence	Größe Size Taille	DCONWS	DRVS	BD	OAL	EUR
472G-649	472E ER 40	6	4,9	40,8	46	34,00
472G-755	472E ER 40	7	5,5	40,8	46	34,00
472G-862	472E ER 40	8	6,2	40,8	46	34,00
472G-97	472E ER 40	9	7	40,8	46	34,00
472G-108	472E ER 40	10	8	40,8	46	34,00
472G-119	472E ER 40	11	9	40,8	46	34,00
472G-129	472E ER 40	12	9	40,8	46	34,00
472G-1411	472E ER 40	14	11	40,8	46	34,00
472G-1612	472E ER 40	16	12	40,8	46	34,00
472G-18145	472E ER 40	18	14,5	40,8	46	34,00
472G-2016	472E ER 40	20	16	40,8	46	34,00

