


EAPMD



刀片安裝後其精度保證
端面刀在0.03mm以內
外周刀在0.05mm以內
Tolerance after install
insert face within 0.03mm
peripheral within 0.05mm

圖解 Fig

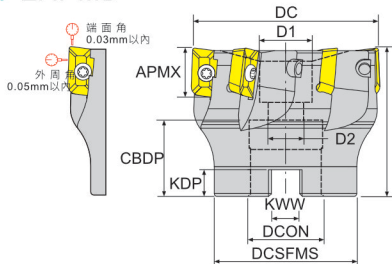

EAPMD 平面銑刀
EAPMD High Speed Shoulder Face Milling Cutter

寸法 Dimension(mm)

產品型號 ModelNo	在庫 Stock	切削直徑	柄部直徑	切刀長度	標準全長	接觸面鍵直徑	槽寬	溝深	槽底直徑	安裝深度	安裝直徑	安裝直徑	螺紋直徑	刀片數	刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板 Wrench	手板	價格 Price
		DC	DCON	APMX	LF	DCS FMS	KWW	KDP	CBDP	D1	D2	CICT							
EAPMD16-D40B	●	40	16	15	40	32	8.4	5.6	18	9.8	8.8	4	AP□□ 1604□□	CS40	T-15				
EAPMD16-D50B	●	50	22	15	40	41	10.4	6.3	20	18	11	5							
EAPMD16-D63A05	●	63	25.4	15	50	48	9.5	6	26	19	13	5							
EAPMD16-D63A	●	63	25.4	15	50	48	9.5	6	26	19	13	6							
EAPMD16-D80A	●	80	25.4	15	50	60	9.5	6	26	19	13	7							
EAPMD16-D100A	●	100	31.75	15	50	70	12.7	8	32	45	—	8							
EAPMD16-D125A	●	125	38.1	15	63	80	15.9	10	35	60	—	9							
EAPMD16-D63B	●	63	22	15	50	48	10.4	6.3	20	18	11	6							
EAPMD16-D80B	●	80	27	15	50	60	12.4	7	26	20	13.6	7							
EAPMD16-D100B	●	100	32	15	50	70	14.4	8	25.5	26	18	8							
EAPMD16-D125B	●	125	40	15	63	80	16.4	9	32	60	—	9							

