




Anzugsbolzen ähnlich ISO 7388-3 | Schaftform AD | um 3 mm verlängert mit zentrischer innerer Kühlmittel-Zufuhr | ehemals DIN 69872 A

Pull studs ISO 7388-3 | shank form AD | Centric inner cooling supply | lengthened by 3 mm
Tirettes ISO 7388-3 | forme AD | avec arrosage interne centré | allongée par 3 mm

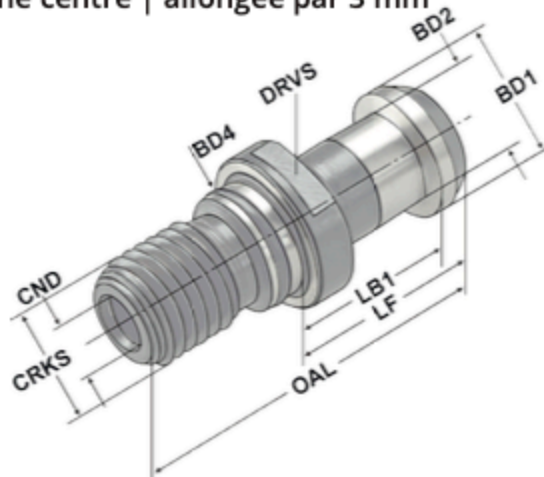

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

CRKS

OAL

LF

LB1

BD1

BD2

BD4

CND

BHTA

DRVS

402.20.16.21

M16

54

29

23

19

14

17

7,0

15°

19

402.20.16.24

M16

54

29

23

19

14

17

4,0

15°

19

Okuma

Form AD | mit Durchgangsbohrung | inkl. O-Ring

Form AD | with drill through | incl. O-ring

Forme AD | percée | avec joint torique

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (ehemals DIN 69871)

Art.Nr. 402.20.16.24 passend für „OKUMA“ und „MAKINO“ Werkzeugmaschinen

Application:

For tools with taper shanks ISO 7388-1 (formerly DIN 69871)

Suitable for „OKUMA“ and „MAKINO“ machine tools

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique ISO 7388-1 (l'ancien DIN 69871)

Convient aux machines-outils „OKUMA“ et „MAKINO“