





Drill chuck adaptors DIN 238
Arbres pour mandrins de perçage DIN 238

[DIN 69871]

1

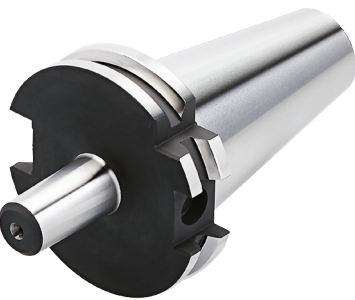

Verwendung:
Zur Aufnahme von Bohrfuttern.
Application:
For mounting drill chucks.
Application:
Pour le serrage de mandrins de perçage.



ISO 7388-1

Form A

$\leq 5\mu\text{m}$

G6.3 15.000 min⁻¹

RFID Chip


DIN 238

AT4

Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	SZID	LF	LB1
302.14.12	SK 30	B12	25	18,5
302.14.16	SK 30	B16	25	24
402.14.12	SK 40	B12	25	18,5
402.14.16	SK 40	B16	25	24
402.14.18	SK 40	B18	35	32
502.14.12	SK 50	B12	25	18,5
502.14.16	SK 50	B16	25	24
502.14.18	SK 50	B18	25	32

Gewuchtete Ausführung

Balanced type
Type équilibré



Bestell-Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension
---------------------------------------	--------------------------------

- Wuchten auf G 2,5 von vorgewuchteten Kemmler-Werkzeugen**
Balancing at G 2.5 of pre-balanced Kemmler-tools
Équilibrage G 2,5 d'outils Kemmler pré-équilibrés
- W25

Ohne Wuchtprotokoll
Without balancing report
Sans protocole d'équilibrage
- W25.2

Mit Wuchtprotokoll
With balancing report
Avec protocole d'équilibrage
- Wuchten von nicht vorgewuchteten Werkzeugen**
Balancing of unbalanced tools
Équilibrage d'outils non-équilibrés
- W25.1

Ohne Wuchtprotokoll
Without balancing report
Sans protocole d'équilibrage

