
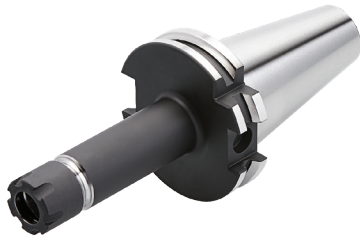


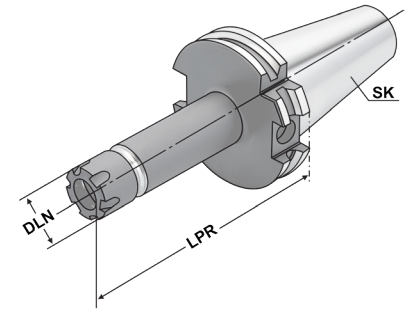

1

**Verwendung:**Zur Aufnahme von Werkzeugen mit
Zylinderschaft in Spannzangen.**Application:**For mounting straight-shank tools in
collets.**Utilisation:**

Pour la fixation d'outils à queue cylindrique dans les pinces de serrage.

ISO
7388-1Form
AD/AF
(AD/B)
≤ 3µm
G2.5
25.000
min⁻¹RFID
ChipISO
15488
13.04

Bestell-Nr. Order no. Référence	SK	DCONWS Spannbereich Capacity Capacité	Typ	LPR	DLN	THID
302.02.07*	SK 30	1 – 7	4008E ER 11	70	16	M8 x 1,25
302.02.07.1*	SK 30	1 – 7	4008E ER 11	100	16	M8 x 1,25
302.02.07.10*	SK 30	1 – 10	426E ER 16	70	22	7/16" 20 UNF
302.02.07.10.1*	SK 30	1 – 10	426E ER 16	100	22	7/16" 20 UNF
403.02.07	SK 40	1 – 7	4008E ER 11	55	16	M8 x 1,25
403.02.07.1	SK 40	1 – 7	4008E ER 11	100	16	M8 x 1,25
403.02.07.2	SK 40	1 – 7	4008E ER 11	160	16	M8 x 1,25
403.02.07.10	SK 40	1 – 10	426E ER 16	55	22	7/16" 20 UNF
403.02.07.10.1	SK 40	1 – 10	426E ER 16	100	22	7/16" 20 UNF
403.02.07.10.2	SK 40	1 – 10	426E ER 16	160	22	7/16" 20 UNF
403.02.07.13	SK 40	2 – 13	428E ER 20	70	28	9/16" 18 UNF
403.02.07.13.1	SK 40	2 – 13	428E ER 20	100	28	9/16" 18 UNF
403.02.07.13.2	SK 40	2 – 13	428E ER 20	160	28	9/16" 18 UNF
403.02.07.16	SK 40	2 – 16	430E ER 25	70	35	11/16" 16 UN
403.02.07.16.1	SK 40	2 – 16	430E ER 25	100	35	11/16" 16 UN
403.02.07.16.2	SK 40	2 – 16	430E ER 25	160	35	11/16" 16 UN
503.02.07.10.1	SK 50	1 – 10	426E ER 16	100	22	7/16" 20 UNF
503.02.07.10.2	SK 50	1 – 10	426E ER 16	160	22	7/16" 20 UNF

* Form AD

* Form AD

* Forme AD

Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter und Verstellerschraube
Delivery: With balanced clamping nut and adjusting screw
Livraison: Avec écrou de serrage équilibré et vis de réglage

