



Combi shell mill holders DIN 6358

Porte-fraises à double usage DIN 6358

**Verwendung:**


Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Application:

For mounting milling cutters with transverse or longitudinal groove.

Application:

Destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale.

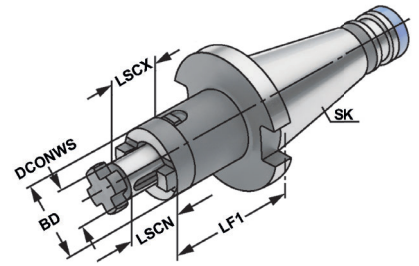

4

DIN
2080Form
ADDIN
6358

h6

Bestell-Nr.
Order no.
Référence

SK

DCONWS

TDCON

LF1

LSCN

LSCX

BD

EUR

301.10.16	SK 30	16	h6	35	17	27	32	60,00
301.10.22	SK 30	22	h6	35	19	31	40	61,00
301.10.27	SK 30	27	h6	35	21	33	48	61,00
301.10.32	SK 30	32	h6	50	24	38	58	65,00
401.10.16	SK 40	16	h6	52	17	27	32	60,00
401.10.22	SK 40	22	h6	52	19	31	40	61,00
401.10.27	SK 40	27	h6	52	21	33	48	61,00
401.10.32	SK 40	32	h6	52	24	38	58	65,00
401.10.40	SK 40	40	h6	52	27	41	70	74,00
501.10.16	SK 50	16	h6	55	17	27	32	89,00
501.10.22	SK 50	22	h6	55	19	31	40	89,00
501.10.27	SK 50	27	h6	55	21	33	48	90,00
501.10.32	SK 50	32	h6	55	24	38	58	93,00
501.10.40	SK 50	40	h6	55	27	41	70	99,00

Lieferumfang: Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Delivery: With tightening bolt, driving ring and feather key
Livraison: Avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette

