
Tool Post Grinder ON Lathe

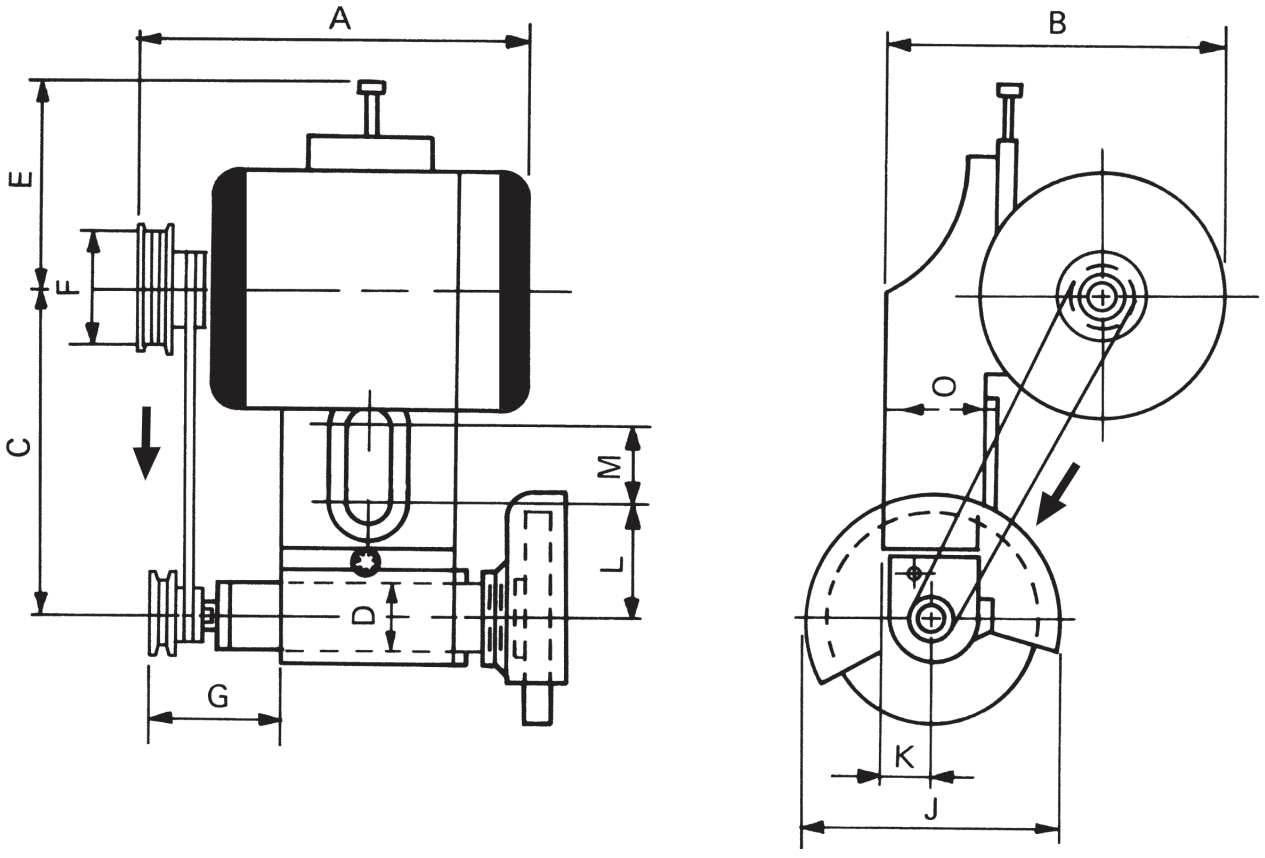

※ CLOCR MAY VARY
※ NOT FOR HIGH PRECISION GRINDING

ORDER NO.	Main Dimension. (mm)												Net Weight (kgs)	Packing Size (mm)
	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	O		
VGR-165	280	275	260-310	50	160	110	65	230	40-65	105	40	85	48	520x430x350
VGR-150	280	275	250-300	48	160	110	65	150	40-65	105	40	85	38	520x430x350
VGR-125	270	230	230-280	48	-	110	65	150	34-58	90	15	75	35	520x430x350

ORDER NO.	HP	External Spindle			Internal Spindle				Grinder on Lathe (Length of Bed of Lathe) Ft.	For Swing m/m	CODE NO.
		Size of Wheel dia x width-hole	(R.P.M.) Non-load Speed		Diameter to be ground	Size of Wheel dia x width x hole	(R.P.M.) Non-load Speed		Grinding Depth (mm)		
VGR-165	1	8″x3/4″x3/4″	3000 3700	2490 3070	25-50	1″x3/8″x1/4″	20000 13500	16800 11500	70	8-10	650-1600	5004-003
VGR-150	1	5″x5/8″x5/8″	4500 6000	3750 5000	19-40	1″x3/8″x1/4″	20000 13500	16800 11500	70	6-8	550-900	5004-004
VGR-125	1/2	5″x5/8″x5/8″	4500 6000	3750 5000	19-40	1″x3/8″x1/4″	20000 13500	16800 11500	70	4-6	430-850	5004-005