
TYPE 12A2-20

Super-hard grinding wheels TYPE 12A2-20° with resin bond can be used for sharpening the tooth rake face of circular saws, also for sharpening of cutting tools. Capable to use on stationary CNC and conventional grinding machines..



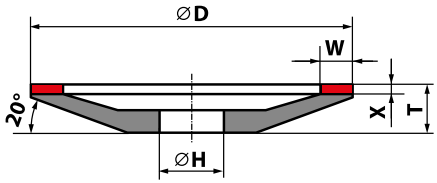

12A2-20 - D × T-X × W × X × H

Dimensions [mm]			
D	T-X	W	X
90	8	4	1; 2; 3; 4
100	10	3; 6; 10	1; 2; 3; 4
125	14	3; 4; 6; 10	1; 2; 3; 4
125	14	15	2; 3; 4
150	16	3; 6; 8; 10	1; 2; 3; 4
200	20	4; 6; 10	2; 3; 4
250	23	4; 8	2; 3; 4

Hole diameter H available according to individual arrangements.
Other dimensions available according to individual arrangements.