

Richtwaagen mit Feinverstellung Winkelmodell



- ▶ DIN 877
- ▶ Rahmen aus Spezialguss, gehärtet
- ▶ Handwärmeschutz
- ▶ 4 Messflächen, 2 mit Prisma
- ▶ Längs- und Querlibelle
- ▶ Verstellbereich $\pm 10\text{mm/m}$
- ▶ Ablesung $0,05\text{mm/m}$
- ▶ Lieferung im Holzetui


◀ = Empfindlichkeit mm/m

A mm	B mm	kg	◀ 0,01 Nº	◀ 0,02 Nº
200x200	40	4,0	1716 101	1716 201
300x300	40	8,8	1716 102	1716 202

Engineer's levels with fine adjustment Square frame

- ▶ DIN 877
- ▶ Hardened special cast-iron frame
- ▶ Insulated pads
- ▶ 4 measuring faces, 2 with V-grooves
- ▶ Longitudinal and lateral vials
- ▶ Adjustment range $\pm 10\text{mm/m}$
- ▶ Reading 0.05mm/m
- ▶ Delivered in a wooden case

◀ = Sensitivity mm/m

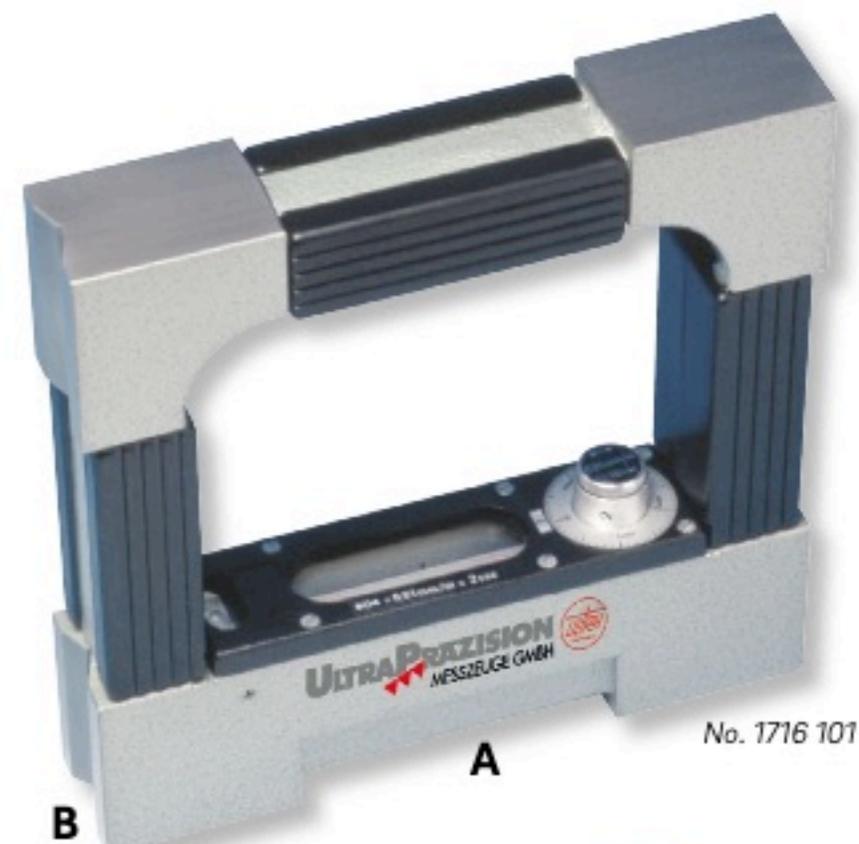

Feinverstellung
Fine adjustment

