
MANDRINO PORTA FRESA NEW

CMA

COMBI-SHELL MILL ARBOR



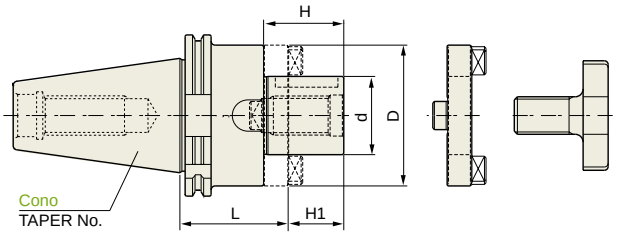

DIN 69871 - SK	Tolleranza Cono Taper Accuracy	Grado Bilanciatura G Value	Numero Giri RPM	TIPO Coolant System
	AT3	6.3	15,000	A

■ DIN 69871-SK

◆ STANDARD

Unità: mm

CONO TAPER No.	DESCRIZIONE MODEL No.	CODICE EDP No.	d	L	D	H1	H	PESO WEIGHT (Kg)
40	SK40-CMA16-55	P2524004	16	55	32	17	27	1.03
	SK40-CMA22-55	P2524005	22	55	40	19	31	1.17
	SK40-CMA27-55	P2524006	27	55	48	21	33	1.37
	SK40-CMA32-60	P2524007	32	60	58	24	38	1.60
50	SK50-CMA16-55	P2524009	16	55	32	17	27	2.81
	SK50-CMA22-55	P2524010	22	55	40	19	31	2.91
	SK50-CMA27-55	P2524011	27	55	48	21	33	3.15
	SK50-CMA32-55	P2524012	32	55	58	24	38	3.41

◆ SERIE LUNGA - EXTENDED

Unità: mm

CONO TAPER No.	DESCRIZIONE MODEL No.	CODICE EDP No.	d	L	D	H1	H	PESO WEIGHT (Kg)
40	SK40-CMA16-100	P2524015	16	100	32	17	27	1.27
	SK40-CMA22-100	P2524016	22	100	40	19	31	1.59